

# Elektroheizzentrale

Einfach und schnell heizen  
mit Estrichaufheizprogramm



Auf Wunsch in anderen  
RAL-Farbtönen lieferbar.


Standard RAL-Farbtone 7035

## Betriebsfertig ausgestattet mit:

- Umwälzpumpe
- Ausdehnungsgefäß
- Erhitzer
- Temperatur- und Druckanzeige
- Sicherheitsventil, STB
- Schaltschrank
- Elektronische Regelung



230V - 3kW    400V - 9kW    400V - 18kW

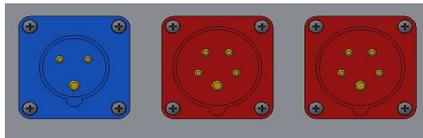

## GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold  
Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0  
Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51  
info@gustav-nolting-gmbh.de  
www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten	
Typ	<b>EW-18e</b>
Abmessungen (B x T x H)	610 x 590 x 1.010 mm
Heizleistung	3 kW; 9 kW; 18 kW; wählbar
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Estrichheizprogramm	25 / 50 / 25 °C
Regelung	digital inkl. Estrichprogramm
Umwälzpumpe	max. 2,5 m³/h, max. 5,5 m WS
Anschluss	VL/RL DN 25 mit Kupplung
Volumen	MAG 8 Liter
Betriebsdruck	1,0 – 2,0 bar
Sicherheitsventil	3,0 bar
Frostschutteinrichtung	ja
Schutzart	IP 44
Spannungsversorgung	230 V/50Hz und 400 V/50Hz
Elektrischer Anschluss	CE-Stecker 230 V; CEE 16 A; CEE 32 A
Gewicht: ohne/mit Wasser	ca. 70 / 84 kg
Verpackung	auf Palette