

Militärausführung

Warmluftgerzeuger " Defender "

Heizmedium Heizöl, Diesel, Kerosin



Einsatzbereiche:

- Ausstellungshallen
- Baustellenheizung
- Baustellentrocknung
- Enteisung
- Eventräume
- Festzelte
- Flugzeughangars
- Gartenbau
- Getreidetrocknung
- Gewächshäuser
- Gewerberäume
- Industriehallen
- Lagerräume
- Landwirtschaft
- Logistikzentren
- Produktionsstätten
- Schutzunterkünfte
- Sporthallen
- Stallbeheizung
- Tennishallen
- Traglufthallen
- Veranstaltungszelte
- Verbrauchermärkte
- Werkstätten

Mobil, robust, zuverlässig

Unser Warmluftgerzeuger zeichnet sich durch optimale Regelbarkeit und Belastbarkeit aus (enge Türen und Baustelleneinrichtungen, schwieriges Gelände). Hohe Versorgungssicherheit, schnelle Wärme an der richtigen Stelle durch gezielte Luftlenkung. Geprüft nach DIN EN 13842.



Serienmäßig bewährte Technologie:

- Ölgebläsebrenner
- Einstrangölfilter mit Entlüftung
- Brennerhaube mit Ölauffangwanne
- Schaltkasten
- Hochleistungsventilator für hohe Luftleistung und Pressung
- Wärmetauscher Stahl extrem hitzebeständig
- Außenmantel doppelschalig als Isolierung gegen Wärmeverluste
- Robustes Fahrwerk für schwieriges Gelände
- Umluftstutzen
- Abgasanlage
- Betriebsstundenzähler
- Ölsaugarmatur
- Steckdose für CO-Sensor
- Raumthermostat mit Kabel und Stecker
- Kranbar
- Staplertaschen
- Lackierung in allen RAL-Farbtönen möglich



Defender 40 in RAL 6006 grau-olive

siehe auch Rückseite ►

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ		Defender 40			
Nennwärmeleistung max.	kW	38,0	Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50
Nennwärmeleistung min.	kW	20,0	Motorleistung	kW	0,56
Luftleistung 0 Pa	m ³ /h	2.200	Elektrische Leistung max.	kW	1,055
Luftleistung 150 Pa	m ³ /h	1.825	Schallpegel (3m)	dB(A)	60
Stromaufnahme	A	4,6	Länge	mm	1.570
Heizmedium		Heizöl / Diesel / Kerosin	Breite	mm	630
Verbrauch	l/h	max. 4,2	Höhe	mm	990
Wirkungsgrad	%	> 85	Luftaustritt	Ø mm	300
Anwendungsbereich	°C	-40 / +30	Rauchgas	Ø mm	150
Ausblasttemperatur max.	°C	80	Gewicht (ohne Zubehör)	kg	129

Militärausführung


Warmluftheizer " Defender "

Heizmedium Heizöl, Diesel, Kerosin

HLF mit Radialventilator
für hohe Luftleistung und Pressung
RAL 6006 grau olive



Radialventilator / Umluftstutzen / Brennerhaube

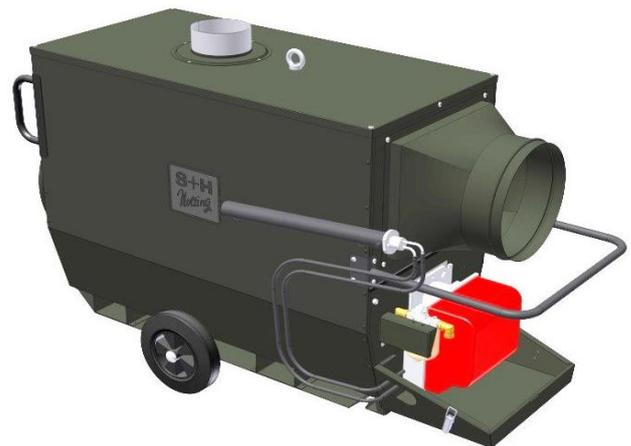

Ölbrenner / Ölsaugarmatur / Ölauffangwanne



Lackierung in allen
RAL-Farbtönen möglich



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Bedienfeld
