

GK-65

Warmluftherzeuger

Edelstahl oder
Stahlblech verzinkt

Heizmedium Flüssiggas I 3 / P
Wärmeleistung 30 - 65 kW
Luftleistung 1.800 m³/h
Vollautomat



Einsatzbereiche:


- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Sicherheit und Zeitgewinn durch Außenmontage.

Vollautomat für thermische Steuerung, Luft- und Wärmeverteilung von höchster Gleichmäßigkeit. Durch die Außenmontage weder gasführende Leitungen noch offene Verbrennung im Stall. Für Stallreinigung und Gerätewartung ist keine zeitaufwändige Demontage mehr erforderlich.



- ☐ Außenmontage mit Umluftanschluss
- ☐ Das Gerät kann sowohl im Umluftbetrieb mit vorgegebenem Frischluftanteil als auch reinem Frischluftbetrieb gefahren werden.
- ☐ Die gleichbleibende Verbrennungsqualität ist gewährleistet.
- ☐ Ein der Brennkammer nachgeschaltetes Radialgebläse und ein Leitklappensystem im Ausblasstutzen garantieren eine Luft-/Wärmeverteilung von höchster Gleichmäßigkeit.
- ☐ Auch bestens geeignet für die Beheizung von Geflügelställen.

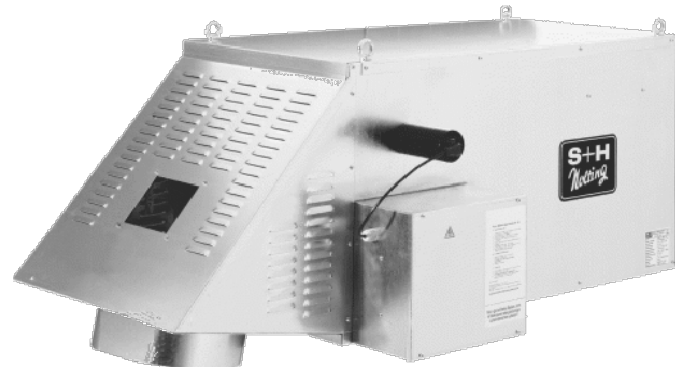

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0
Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de
www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	GK-65	
Nennwärmebelastung	kW	30,0 - 65,0
Luftleistung	m³/h	1.800
Anschlussdruck	bar	2,0
Anschlusswert	kg/h	2,33 - 5,05
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Elektrische Leistung	kW	0,5
Stromaufnahme	A	2,7
Wurfleistung	m	ca. 40
Länge	mm	1.315
Breite	mm	600
Höhe	mm	510
Gewicht	kg	61
Produkt-ID-Nr.	CE-0085 BN 0001	

