

HLF - RM

Warmlufterzeuger mit Hochleistungsventilator

Stahlblech verzinkt

Heizmedium Heizöl EL oder Gas



Einsatzbereiche:

- ☒ Ausstellungshallen
- ☒ Baustellenheizung
- ☒ Baustellentrocknung
- ☒ Enteisung
- ☒ Eventräume
- ☒ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☒ Gartenbau
- ☒ Getreidetrocknung
- ☒ Gewächshäuser
- ☒ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☒ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☒ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☐ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☒ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☒ Werkstätten

Mobil, robust, zuverlässig:

Unsere HLF sind optimal lenk- und belastbar (enge Tür- und Baustellenbereiche, schwieriges Gelände). Hohe Versorgungssicherheit, schnelle Wärme an der richtigen Stelle durch gezielte Luftlenkung. Geprüft nach DIN EN 13842.

Serienmäßig bewährte Technologie:

- ☐ Ölgebläsebrenner
- ☐ Einstrangfilter mit Schnellentlüfter
- ☐ Brennerhaube mit Ölauffangwanne
- ☐ Schaltkasten
- ☐ Hochleistungsventilator für hohe Luftleistung und Pressung
- ☐ Wärmetauscher Stahl, extrem hitzebeständig
- ☐ Außenmantel doppelschalig als Isolierung gegen Wärmeverluste
- ☐ Robustes Fahrwerk für schwieriges Gelände
- ☐ Kranbar
- ☐ Lackierung in allen RAL-Farbtönen möglich
- ☐ Umluftanschluss
- ☐ Lenkrolle vorne
- ☐ Haltegriffe vorne
- ☐ Stapeltaschen

Konfiguration nach Wunsch:

- ☐ Gasgebläsebrenner
- ☐ Nachrücksatz für Ölvorwärmung
- ☐ Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Anschlussstecker
- ☐ Abgasanlage
- ☐ Warmluftschläuche
- ☐ Ausblasvorsatz



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



HLF-120 RM Seitenansicht

siehe auch Rückseite ►

Technische Daten

		Hochleistungsventilator			
Typ	HLF-	30 RM	70 RM	120 RM	150 RM
Nennwärmebelastung	kW	31	77	120	166
Nennwärmeleistung	kW	28	70	110	150
Luftleistung	m³/h	3.000	6.000	8.500	11.000
Externe Pressung	Pa	200	350	350	350
Motorleistung	kW	0,56	1,4	2,5	2,5
Elektroanschluss	V	230	230	400	400
Länge	mm	1.530	1.900	2.300	2.400
Breite	mm	610	720	900	900
Höhe	mm	990	1.200	1.450	1.450
Luftaustritt	ø A	300	450	500	600
Rauchgas	ø R	150	150	200	200
Gewicht ohne Brenner	kg	138	250	370	400

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)

HLF - RM

Warmluft erzeuger mit Hochleistungsventilator

Stahlblech verzinkt

Heizmedium Heizöl EL oder Gas

HLF mit Hochleistungsventilator
für hohe Luftleistung und Pressung



HLF-120 RM Seitenansicht

Abbildungen teilweise mit
Konfigurationsmöglichkeiten



Lackierung in allen
RAL-Farbtönen möglich



HLF-120 RM Ventilatoransicht mit Umluftanschluss



GUSTAV NOLTING GmbH


Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de

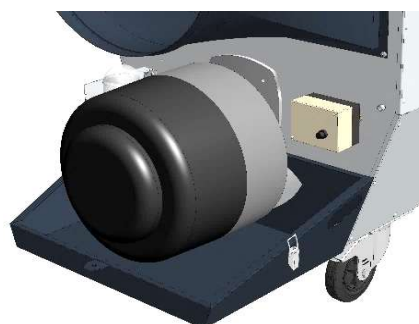

Auffangwanne