

HSW-T

Warmluftherzeuger

Edelstahl

Heizmedium Heizöl EL, Diesel

Wärmeleistung 49 - 97 kW

Luftleistung 2.050 - 3.300 m³/h

Vollautomat



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☒ Baustellenheizung
- ☒ Baustellentrocknung
- ☒ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☐ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Mobil mit integriertem Tank.

Betrieb ohne Abgasanlage (offene Verbrennungskammer).
Bestens geeignet für die Beheizung gut belüfteter
Räumlichkeiten (keine Wohn- und Aufenthaltsräume).

- ☐ Vollautomat mit Flammenüberwachung
- ☐ Brennkammer komplett aus hochhitzebeständigem
Edelstahl (lange Lebensdauer)
- ☐ Stromanschluss mit Schukostecker
und 5 m langer Netzzuleitung
- ☐ Anschluss eines externen Raumthermostaten möglich



GUSTAV NOLTING GmbH


Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de

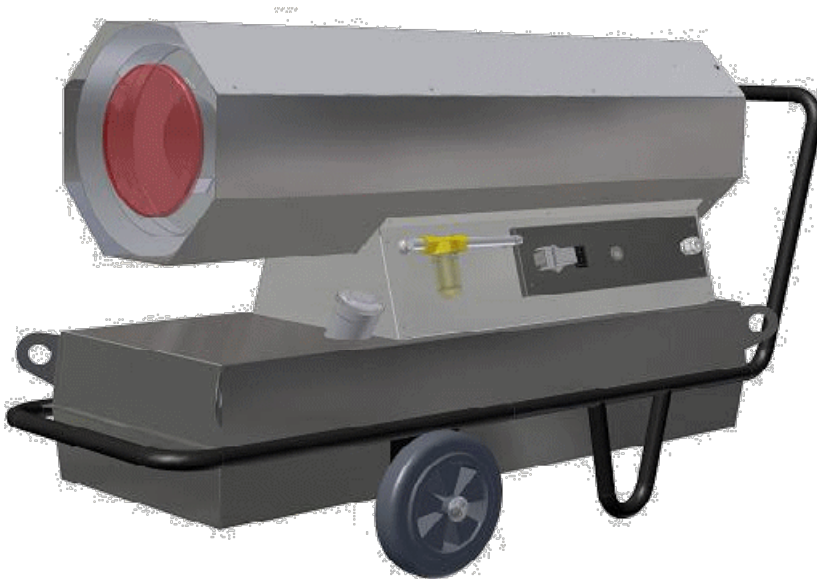

Technische Daten

Typ	HSW-	50 T	100 T
Nennwärmebelastung	kW	49,0	97,0
Luftleistung	m³/h	2.050	3.300
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	
Stromaufnahme	A	1,75	4,8
Länge	mm	1.300	1.500
Breite	mm	520	650
Höhe	mm	750	890
Gewicht	kg	59	85
Tankinhalt	l	75	150
Verbrauch	kg/h	4,2	8,2

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)