

HSW

Warmlufterzeuger

Edelstahl

Heizmedium Heizöl EL, Diesel
Wärmeleistung 49 - 100 kW
Luftleistung 2.500 - 6.900 m³/h
Vollautomat



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Hohe Luftleistung, lange Lebensdauer.


Betrieb ohne Abgasanlage (offene Verbrennungskammer).
Bestens geeignet für die Beheizung gut belüfteter
Räumlichkeiten (keine Wohn- und Aufenthaltsräume).

- ☐ Vollautomat mit Flammenüberwachung
- ☐ Brennkammer komplett aus hochhitzebeständigem Edelstahl (lange Lebensdauer)
- ☐ Stromanschluss mit Schukostecker und 5 m langer Netzzuleitung
- ☐ Ölanschluss über Einstrangfilter (3/8" Innengewinde)
- ☐ Ansteuerung über Raumthermostaten oder Lüftungssteuerung möglich
- ☐ Spritzwassergeschützter Schaltkasten
- ☐ Schnell zugängliche Inspektionsöffnung für reibungslose Wartung
- ☐ Dreipunktaufhängung (Ösen entsprechend angebracht)



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0
Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de
www.gustav-nolting-gmbh.de

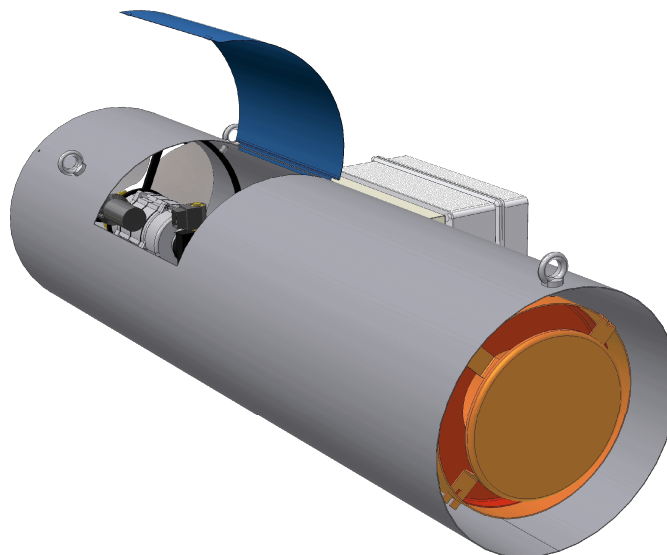

Technische Daten

Typ	HSW-	55	110
Nennwärmebelastung	kW	49,0	100
Luftleistung	m³/h	2.500	6.900
Elektroanschluss	V/Hz	230/50	
Stromaufnahme	A	1,75	6,1
Länge	mm	1.000	1.400
Breite	mm	450	650
Höhe	mm	320	520
Gewicht	kg	30	58
Verbrauch	kg/h	4,2	8,2

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)