

Elektroheizzentrale

Einfach und schnell heizen

Warmwassererzeuger
mit Programmen zur Estrichtrocknung



Auf Wunsch in anderen
RAL-Farbtönen lieferbar.


Standard RAL-Farbtone 7035

Betriebsfertig ausgestattet mit:

- Umwälzpumpe
- Ausdehnungsgefäß
- Temperatur- und Druckanzeige
- Sicherheitsventil, STB
- digitale Steuerung
- manuelles Heizen
- Programme zur Estrichtrocknung
- Funktionsheizen und Belegreifheizen nach Norm und VOB
- Wasseranschlüsse Schnellkupplung DN 25
- 3 Netzanschlussmöglichkeiten



230V - 3kW 400V - 9kW 400V - 18kW

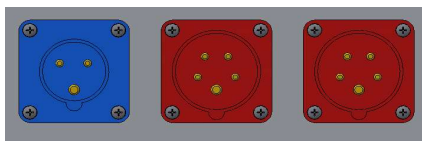

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	EW-18e
Abmessungen (B x T x H)	610 x 590 x 1.010 mm
Heizleistung, wählbar	3 kW; 9 kW; 18 kW
Vorlauftemperatur	20 ... 80 °C
Temperaturregelung	automatisch
Max. Volumenstrom	2,5 m³/h
Max. Förderhöhe	5,5 m
Membranausdehnungsgefäß	10 Liter
Betriebsdruck	1,5 ... 2,0 bar
Überdruckventil	3,0 bar
Wasseranschluss	VL/RL DN 25 Schnellkupplung
Schutzart	IP 44
Netzanschluss 3 kW	CEE 16A; 230 V AC; PE; 50 Hz
Netzanschluss 9 kW	CEE 16A; 400 V AC; N; PE; 50 Hz
Netzanschluss 18 kW	CEE 32A; 400 V AC; N; PE; 50 Hz
Nettogewicht	70 kg
Verpackung	auf Palette