

DG-T

Druckhaltegebläse

Stahlblech verzinkt

Stützluftanlagen für Folienkissendächer

Dachflächen bis 5.000 m²

Druckbereich bis 3.000 Pa




Die Gebläse sind in allen RAL-Farbtönen lieferbar.

Weltweite Referenzen
"With air made by Nolting":
www.gustav-nolting-gmbh.de
(->unternehmen -> referenzen
-> druckhaltegeblaese)

Weltweit zuverlässig im Einsatz.

Nolting-Stützluftanlagen kombinieren die Umgebungsluft-Trocknung und Druckerhöhung mit redundant laufenden Ventilatoren, Adsorptionstrocknern (T) und speicherprogrammierbarer Steuerung (Wind-, Schnee- und Drucksensoren). Als Basiskonfiguration sind verschiedene Anlagengrößen erhältlich, die für sehr große Dachflächen und Kissen volumens kombiniert und modifiziert werden können. Durch Integration einer zusätzlichen Anlagenkomponente können alle Stützluftanlagen auch zur Verschattung eingesetzt werden (bewegliche Mittellage im Kissen). Die Gerätetypen DG-65 T/DG-100 T sind mit Frequenzumrichter und SAS ausgestattet.
Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar.

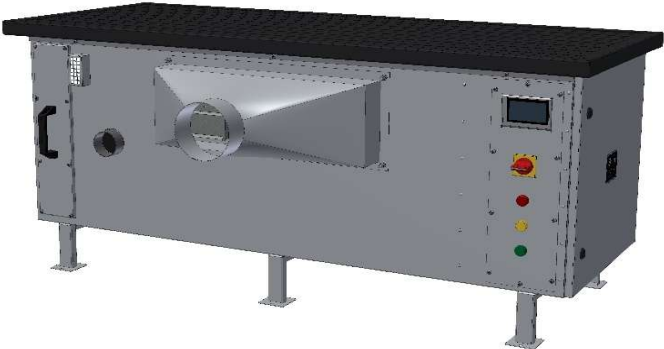

DG-65 T-FU mit SAS

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	DG-	400	500 TR	500 TRS	65 T-FU mit SAS	100 T-FU mit SAS
Höhe	mm	465	1.100	1.100	825	1.000
Breite	mm	400	600	600	700	900
Länge	mm	400	400	400	1.750	2.450
Gewicht	kg	20	120	120	150	350
Gehäusematerial		Aluminum	verz. Stahlblech	verz. Stahlblech	verz. Stahlblech	Hoesch-Isowand
Lackierung		RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035
Luftfilter		F 3	F 3	F 3	F 5/7	G3 + F5/7
Volt		230	230	230	230	400
Frequenz	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50
Luftleistung Trockner	m ³ /h	-----	190	190	190	310
Luftleistung Gebläse	m ³ /h	1000	600	500	645	2.000
ext. Pressung	Pa	500	500	1.000	2.000	3.000
Stützen	mm	50	100	100	160	250
Schall	dB/A	53	50	50	50	50

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version 2026-02)

DG-T

Druckhaltegebläse

Stahlblech verzinkt


Stützluftanlagen für Folienkissendächer

Dachflächen bis 5.000 m²

Druckbereich bis 3.000 Pa



DG-100 T-FU mit SAS

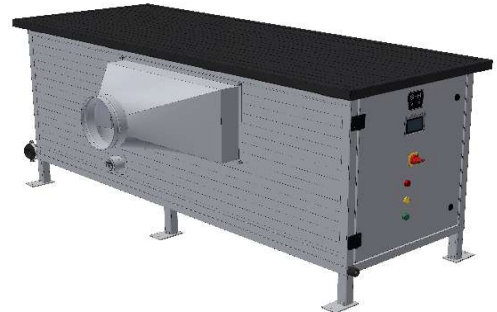


DG-100 T-FU mit SAS



DG-100 T-FU mit SAS

Easy Access - Fernzugriff für Nolting Steuerungssysteme TCS, SAS, HTC

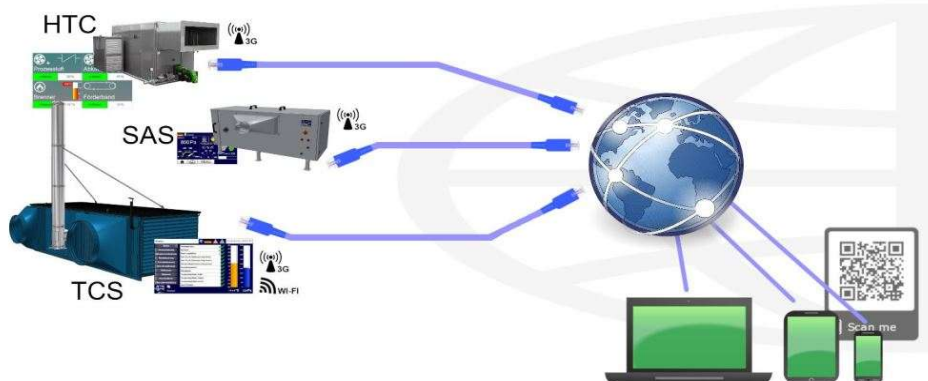

DG-500 TR / TRS



DG-500 TR / TRS

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de

