

NG-A

Warmlufterzeuger

Edelstahl

Heizmedium Erd- und Flüssiggas

Wärmeleistung 100 kW

Luftleistung 10.500 m³/h

Vollautomat



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Wirtschaftlich und wartungsfreundlich.

Zur Geflügelstallbeheizung effektiv und sauber:
Vollautomat mit elektrischer Zündung, unterstützendem Luftgebläse, Ionisations-Flammenüberwachung und geschlossener Verbrennungskammer Betrieb mit LAS (Luft-Abgas-System), horizontal oder vertikal



Serienmäßig bewährte Technologie:

- ☐ Ein leistungsmäßig auf die Praxisanforderungen abgestimmter Warmlufterzeuger – einfach umstellbar Betrieb mit Gasart G20, G25, G30, G31
- ☐ Gehäuse/Brennkammer aus Edelstahl
- ☐ Gasanschluss 3/4"
- ☐ Wartungsarmer Brenner
- ☐ Keine Abgase im Stall dadurch geringer CO² - Gehalt
- ☐ Elektroanschluss mit Schukostecker
- ☐ Schaltkasten spritzwassergeschützt
- ☐ Bewährte, hochwertige Einbaukomponenten
- ☐ Automatische Zündung
- ☐ Ansteuerung über Raumthermostaten oder Lüftungssteuerung möglich
- ☐ Vierpunktaufhängung (Ösen entsprechend angebracht)

GUSTAV NOLTING GmbH


Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de

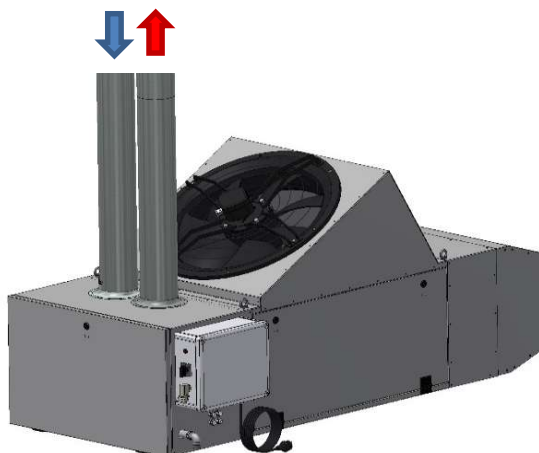

NG-A 100

Technische Daten

Typ	NG-A 100	
Gasart / Kategorie	Erd- und Flüssiggas / II 2 ELL 3 B/P	
Nennwärmebelastung	kW	100
Luftleistung	m³/h	10.500
Anschlussdruck	mbar	20 bzw. 50
Anschlusswert	kg/h	7,78
Elektroanschluss	V/Hz	230/50
Stromaufnahme	A	5,3
Wurfweite	m	50
Länge	mm	1.890
Breite	mm	900
Höhe	mm	920
Gewicht	kg	210
Produkt-ID-Nr.	CE-0085 CT0546	

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)

